
CORI-Combi Mifare / EM Leser

Dieser Leser mit integriertem Controller bietet in einem kompakten Gehäuse eine komplette autonome Zutrittskontrolle für eine Tür.
Der Leser ist wassergeschützt und eignet sich für den Ausseneinsatz.



Spezifikationen:

- inkl infrarot Programmiergerät
- Spritzwasser geschützt nach IP-66.
- Robustes Design für den Ausseneinsatz.
- Autonome Zutrittskontrolle integriert.
- Speicher für 1000 Badges.
- Sabotage Sensor in Gehäuse
- Wahlweise Pulse Modus für Relaisschaltung oder Dauerkontakt EIN/AUS

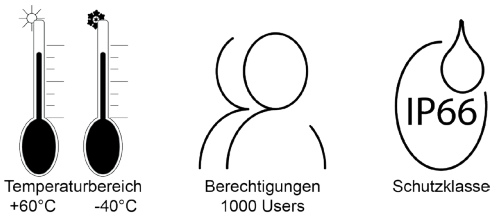

User	1000 Users
Stromversorgung Verbrauch	**12-18 VDC** < 35 mA
Leser für Leserfrequenz Reichweite	**Mifare + EM 125 KHz** 13.56 MHz 3-10cm
Relais Zeit einstellbar Ausgang Leistung	**Ein Relais (NO,NC,Common)** 0-99 Sekunden (5 Sekunden default) 2 Amp Maximum
Schutzklasse Betriebstemperatur Feuchtigkeit	**IP-66** -30°C-60°C 10%-99%
Ausführung Farbe Abmessungen Gewicht	**ABS Kunsstoff** Schwarz L:103mm x B:48mm x H:20mm 100 Gramm

Für weitere technische Auskünfte und Support melden Sie sich bitte unter
tech@cardservice.ch oder telefonisch unter +41(0)56 675 70 20